

付属品



NEW ARRIVAL

2021年1月より、
移動車輪が標準装備と
なりました！

仕様

小型トラクター用から大型用まで
豊富なラインナップ！

TS型

本体のみ



TS-R型

本体 + Rプラウ



型式	全幅(mm)	全長	全高(ハンドル無)	重量	参考PS	摘要
TS-132(R)	1,300mm	1,008mm	890mm	95kg	20PS以上	(R)はダイナミックRプラウ付で、プラウの重量は加算されておりません
TS-162(R)	1,600mm	1,008mm	890mm	107kg	30PS以上	
TS-175(R)	1,750mm	1,008mm	890mm	118kg	35PS以上	
TS-190(R)	1,900mm	1,015mm	940mm	147kg	40PS以上	
TS-210	2,100mm	1,090mm	940mm	153kg	50PS以上	特注品

※上記仕様は改良の為予告なしに変更することがあります

姉妹品

フォークリフトの
有効活用！



従来のワイヤーダンプ版に加えて
電動リフトコンテナ版が新登場！

ダンプバケット
FS-124 FS-154

角型バケット

NKD-135C NKD-165C



ダンプ状態



掘土・ゆっくり前進して土取り



もみからの運搬に！

別製コンテナ
H.S.B=1.6.S.N(別売)
を使用



荷物の運搬にも便利！

丈夫な構造で
運搬・整地・除雪に便利！

イガラシ機械工業株式会社

〒997-1301 山形県東田川郡三川町横山袖東13-1 電話(0235)66-2018(代) FAX(0235)66-3942
 〒981-3352 仙台営業所 宮城県富谷市富ヶ丘2-20-10 電話(022)358-2601(代) FAX(022)358-2603
 ホームページ www11.plala.or.jp/fiftom/

2021.01



IGARASHI リヤーバケットシリーズ

トラクターショベル

TRACTOR SHOVEL

Air Dump System

～ 整地・運搬・除雪等に威力を発揮する高性能モデル～

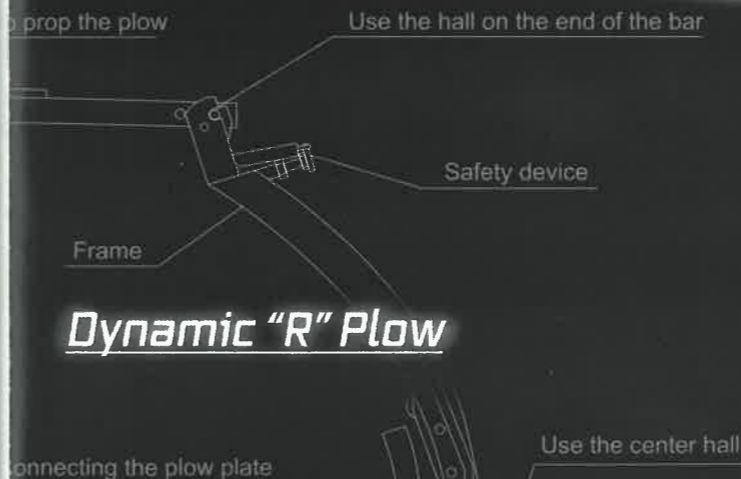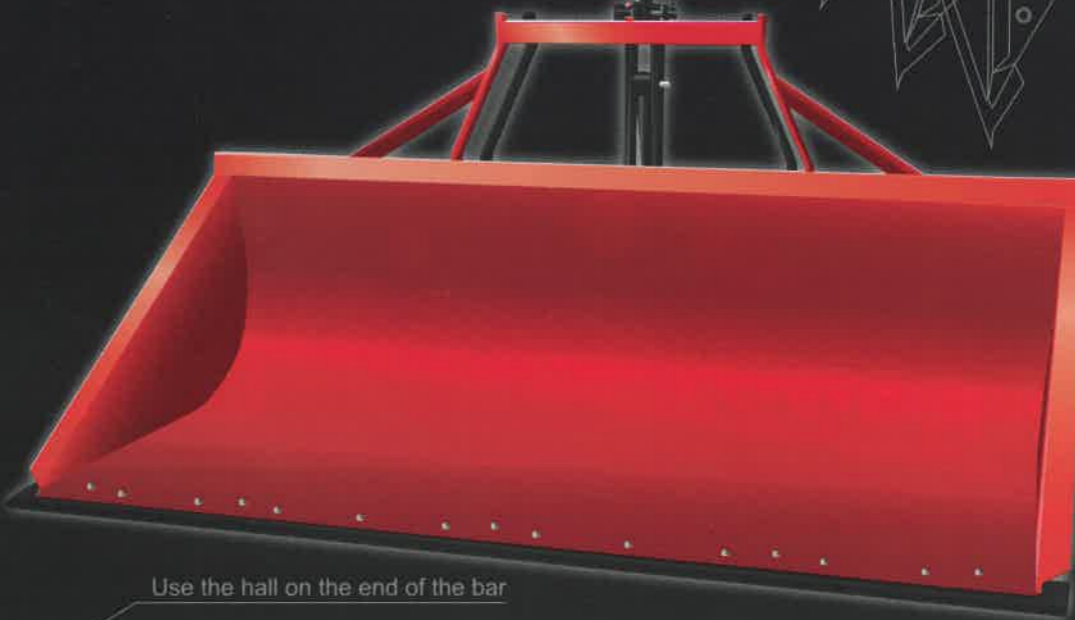

※弊社ホームページで製品の情報・動画等が
ご覧頂けます。

イガラシ機械工業 [Click!](#)

除雪作業 Type: TS TS-1620

除雪動画
QR-Code



整地作業 Type: TS-R TS-162R

整地動画
QR-Code



New Information!

2021年1月より
移動車輪が標準装備となりました！

完・全・排・出 空・中・ダ・ンプ

ショベル全体を地面から宙に浮かせてダンプが可能!

従ってこんな事が...

ダンプした状態で、地面からショベルを完全に浮かせる事が出来ます。



ダンプした土をそのままバックで均せます!


※あくまでご自分が排出された土のみです。直接地面を均すことはご遠慮ください。(機器の破損に繋がります。)

空中ダンプを可能にする ショックアブソーバー搭載!



ダンプ時の衝撃を吸収し、ショベル本体の反転を防止する為、安全性・利便性を格段に向上させます。

急角度にダンプ出来る為雪や土の排出が非常に効率的です。



※Rプラウを装着した状態でもダンプ可能です。

整地作業

「土取り」から「均し」まで一連の動作で完結!

なら



採土

Rプラウを使用し、前進で採土。



ダンプ

空中ダンプで、完全排土!



均し

そのままバックで土を均します。

Dynamic "R" Plow

R型プラウ

～独自の採土方式～

トラクター前進で、土を後ろから巻き上げる様に取り入れます。



プラウと本体の間に広大な空間がある為、ワラの詰まる所がありません。

カーブ形状の為、ワラを引きずりにくい構造になっています。

もうワラが詰まらない!



プラウ保護装置付!



石などに当たり、強い衝撃を受けるとプラウは外れます。

独自の採土方式で、ワラが詰まらない構造を実現!

※スピードは速めの方が作業に適します。
※プラウはピン止めで簡単に外せます。
※プラウ先端を回転させて簡単な溝堀りも出来ます。
※水田耕起後の採土は出来ません。

除雪作業


除雪からダンプまで、抜群のバック作業性能!



シヨベル本体は一枚溶接の為、強靱で外に膨む事ありません。



底が丸形で、雪が盛り上がる様に入っていきます。

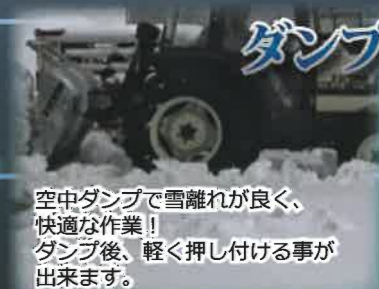

空中ダンプで雪離れが良く、快適な作業! ダンプ後、軽く押し付ける事が出来ます。

ダンプ方式



標準は手動



ワイヤーダンプ



電動ダンプ



OTHERS

トラクターへの装着方法は2通り!



直装3点リンク 仕様



ワンタッチヒッチ 仕様


日農工A1・A2・B・Sカブラ・Lカブラに対応。

安全ハンドルロック機構



パケットが不用意に反転しないワンタッチロック

交換式刃先

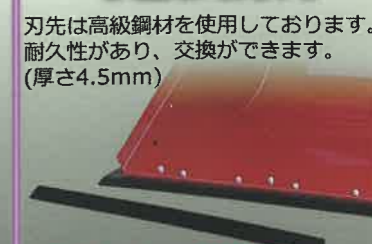

刃先は高級鋼材を使用しております。耐久性があり、交換ができます。(厚さ4.5mm)
※厚さ9.5mmの特種刃先もありません。(オプション)